PALAZZO tel +39 011 220 31 20
fax +39 011 220 32 12

disegno completo

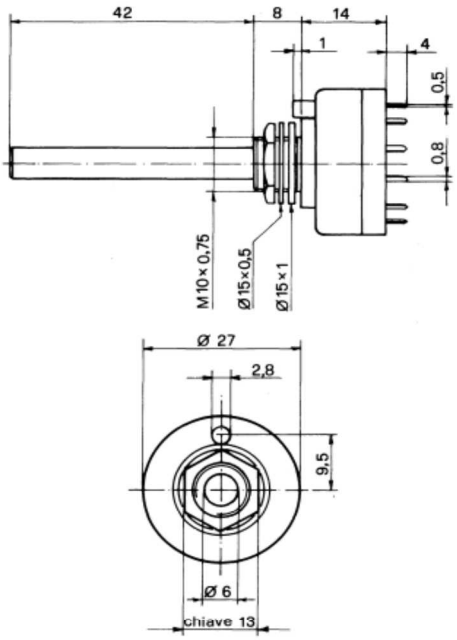

COMMUTATORI ECONOMICI A 12 CONTATTI PER CIRCUITO STAMPATO

Tipo **10R111**		1 via, 11 posizioni, scatto 30°
Tipo **10R206**		2 vie, 6 posizioni, scatto 30°
Tipo **10R304**		3 vie, 4 posizioni, scatto 30°
Tipo **10R403**		4 vie, 3 posizioni, scatto 30°

Contatti non cortocircuitanti.
Versione cortocircuitante: aggiungere una **S** alla sigla
(10R111S, 10R206S, 10R304S ecc...)

Commutatori per segnali, stampati in nylon-vetro, ispezionabili all'interno.
Contatti dorati.

Sistema di contatto a spazzola elastica.

Fermo mobile.

Cappuccio di protezione contatti.

A richiesta: prolunga alberino fino a 100mm dal CS,
uscite contatti di via in B e D anziché in A e C nei tipi a 2 vie (vedi disegno),
tagli e fresature alberino su misura.

Versione con fascetta metallica di tenuta:
eleva la resistenza ad una pressione assiale sull'alberino,
dai normali 20 Kg. ad oltre 40 Kg.

Versione STAGNA (a richiesta)
prevede un anello di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata
ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.

Versione **10N** con marchio anonimo per rivenditori.

Coppia di scatto con molla media 1 / 1,2 Kgcm.
Molla dolce (0,6 / 0,8Kgcm) a richiesta.

Montaggi speciali: vedi **form**

pagina stampabile (PDF)

conforme direttiva bassa tensione 73/23,
norma EN61058-1 (CEI 23-11) CE

Portata in commutazione:		200mA 250Vac / 400mA 30Vdc (con carico resistivo)
Resistenza di contatto:		<10mohm (valor medio iniziale)
Isolamento tra contatti adiacenti		1200Vac $20x10^9$ohm
Isolamento tra le vie		1300Vac $22x10^9$ohm
Temperatura di esercizio		-20 + 80 °C
Durata:		>120.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Personalizzazione di commutatori standard, modulo da compilare, e-mail

Materiali e trattamenti dei commutatori

Commutatori nuovi, da realizzare su disegno del cliente (grandi serie)