

**COMMUTATORI DA CIRCUITO STAMPATO
A 2 VIE, 2 POSIZIONI**

Tipo 14R202A	2 vie, 2 posizioni, scatto 60° alberino Ø 6 mm
Tipo 14R202C	2 vie, 2 posizioni, scatto 60° comando di sicurezza

Contatti non cortocircuitanti.

Sistema di contatto a rullo bilanciato.

Angolo di scatto: 60°

Fori CS Ø 1.1mm.



Versione WP (a richiesta), commutatore stagno per applicazioni industriali e automotive.
Anello di tenuta in gomma nitrilica sul rotore e contatti incapsulati con resina epossidica.

Lavorazioni speciali sull'alberino
(lunghezza, sfaccettatura, taglio cacciavite): compilare il **form**

 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

Portata in commutazione:	1,5A 230Vac 3A 30Vdc (con carico resistivo)
Resistenza di contatto:	<9mohm (valor medio iniziale)
Isolamento tra le vie:	1200Vac 40x10 ⁸ ohm
Durata:	>20.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

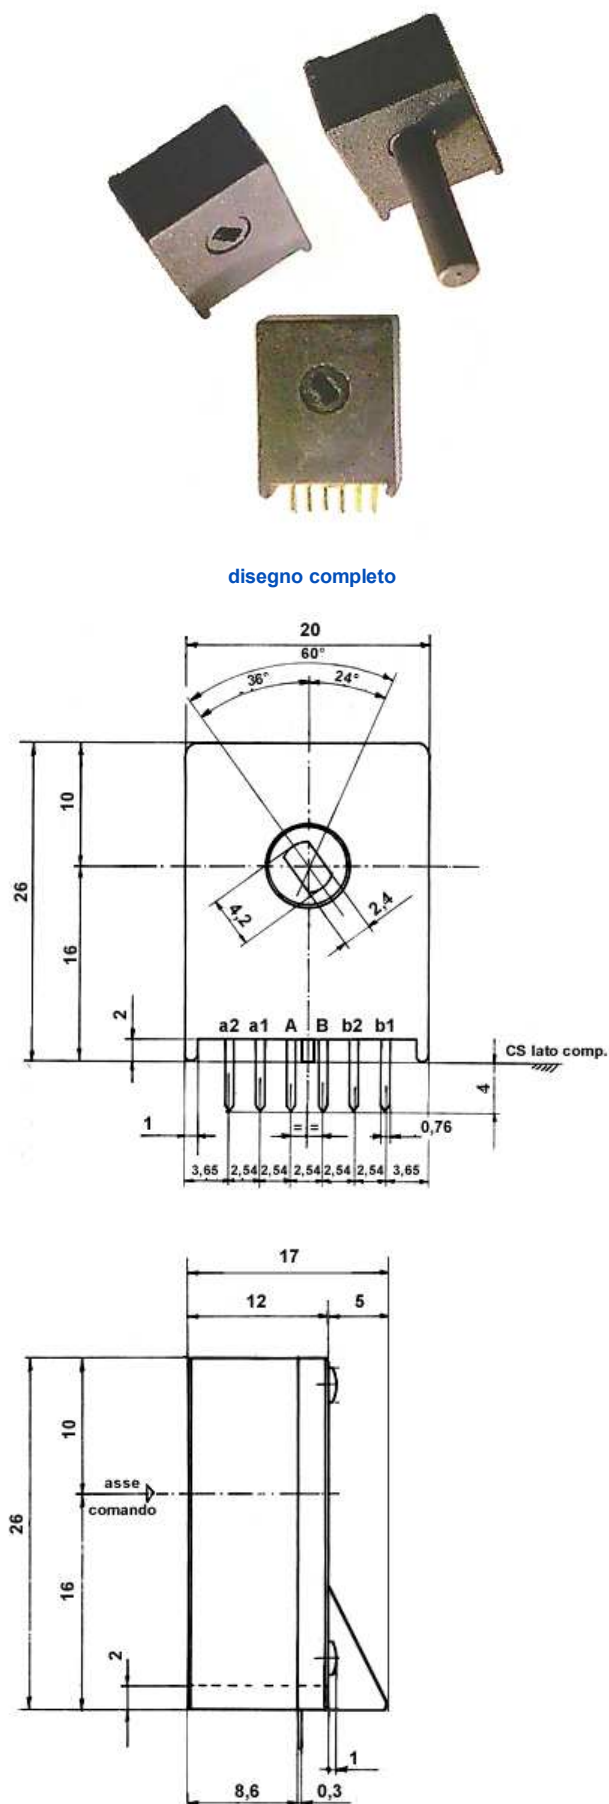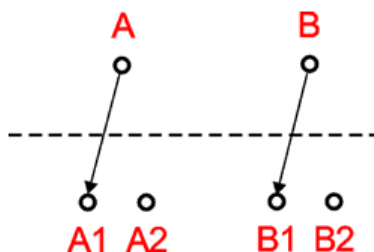

- Personalizzazione di commutatori standard, modulo da compilare, e-mail
- Materiali e trattamenti dei commutatori
- Commutatori nuovi, da realizzare su disegno del cliente (grandi serie)

