



COMMUTATORI A 24 CONTATTI PER CIRCUITO STAMPATO

Tipo **2VCS** vetroepoxy



Commutatori ad 1 settore, per segnali e bassa potenza.

Sistema a pattino strisciante.

Fermo mobile.

In questi modelli, i contatti di via fanno parte dei 24 terminali distribuiti sul diametro 32,5 mm, la loro posizione è indicata nella seguente tabella delle commutazioni (vedi anche disegno tecnico a lato).

Commutazioni:	1 via 23 posizioni, via in A
	2 vie 11 posizioni, vie in A,D
	3 vie 7 posizioni, vie in A,C,E
	4 vie 5 posizioni, vie in A,B,D,F

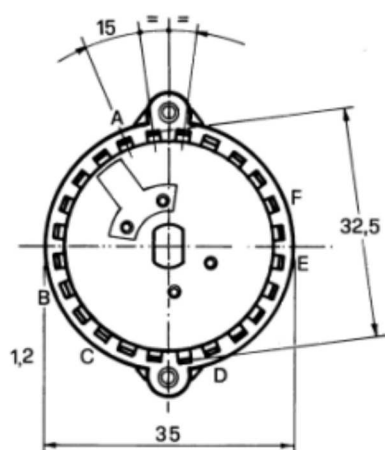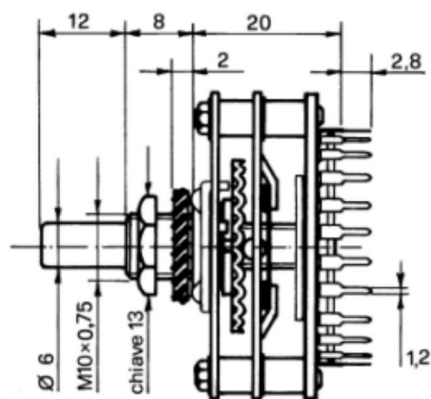

Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante, poliestere/vetro (massimo 4 settori).
Eventuali viti di montaggio in nylon (massimo 1 settore).

Versione STAGNA (a richiesta)
prevede un anello di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.

SETTORI MISTI (foto)

Oltre al settore da circuito stampato è possibile montare, tra il gruppo di scatto ed il settore CS, altri settori per cablaggio normale che potranno essere collegati al circuito stampato con spezzoni di cavetto rigido.

RITORNO A MOLLA (vedi foto)

dalla prima alla seconda posizione,
OPPURE dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).
DOPPIO RITORNO A MOLLA
dalla prima alla seconda posizione
E dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).

Montaggi speciali: vedi [form](#)

[pagina stampabile \(PDF\)](#)

Altre caratteristiche come nel corrispondente tipo **2V**:

Portata in commutazione:	0,9A 220Vac / 4A 30Vdc (con carico resistivo)
Resistenza di contatto:	<9mohm (valor medio iniziale)
Isolamento:	1400Vac 200x10 ⁹ ohm
	1300Vac 100x10 ⁹ ohm
Durata:	>200.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Personalizzazione di commutatori standard, modulo da compilare, e-mail

Materiali e trattamenti dei commutatori

Commutatori nuovi, da realizzare su disegno del cliente (grandi serie)

