




disegno completo

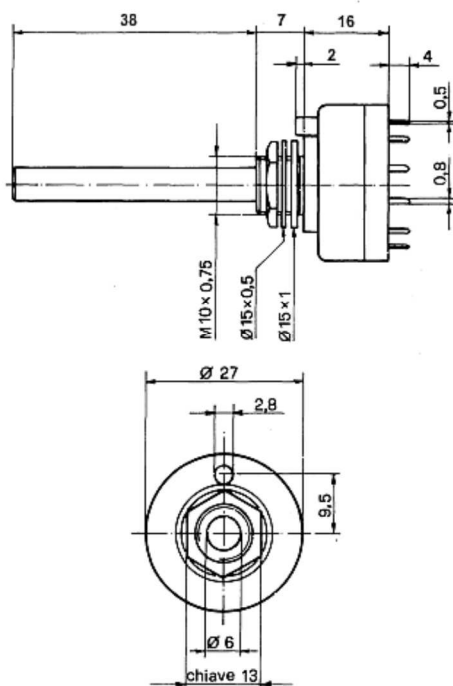

COMMUTATORI DA CIRCUITO STAMPATO PER PICCOLI ELETTRODOMESTICI

Tipo 3R112	1 via, 12 posizioni,	scatto 30°
Tipo 3R206	2 vie, 6 posizioni,	scatto 30°
Tipo 3R108	1 via, 8 posizioni,	scatto 45°
Tipo 3R204	2 vie, 4 posizioni,	scatto 45°
Tipo 3R106	1 via, 6 posizioni,	scatto 60°
Tipo 3R203	2 vie, 3 posizioni,	scatto 60°
Tipo 3R104	1 via, 4 posizioni,	scatto 90°
Tipo 3R202	2 vie, 2 posizioni,	scatto 90°

Contatti non cortocircuitanti.

Versione cortocircuitante: aggiungere una **S** alla sigla (3R112S, 3R206S, 3R106S ecc...)

Sistema di contatto a rullo bilanciato.

Fermo mobile interno, si posiziona in fase di costruzione:

il cliente indicherà il numero di posizioni all'ordine.

RITORNO A MOLLA dalla prima alla seconda posizione, disponibile nei tipi a 30°

Coppia di scatto con molla media (standard) 0,8/1,2 Kgcm.

Coppia di scatto con molla dolce (speciale) 0,5/0,7 Kgcm.

Cappuccio di protezione dei contatti.

Fori CS $\varnothing$ 1.1mm.

Versione STAGNA (a richiesta) prevede un anello di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.

Montaggi speciali: vedi [form](#)



[pagina stampabile \(PDF\)](#)

conforme direttiva bassa tensione 73/23, 
norma EN61058-1 (CEI 23-11)

Portata in commutazione:	1,5A 230Vac 3A 30Vdc (con carico resistivo)
Resistenza di contatto:	<9mohm (valor medio iniziale)
Isolamento tra le vie:	1200Vac 40×10^9 ohm
Durata:	>30.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

[Personalizzazione di commutatori standard, modulo da compilare, e-mail](#)

[Materiali e trattamenti dei commutatori](#)

[Commutatori nuovi, da realizzare su disegno del cliente \(grandi serie\)](#)

