


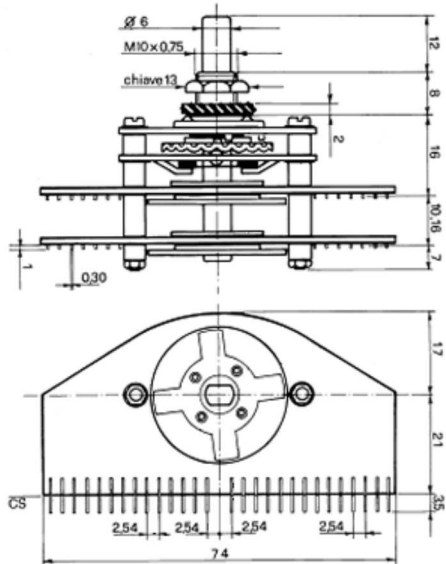

COMMUTATORI IN LINE A 24 CONTATTI PER CIRCUITO STAMPATO

Tipo **5VCS** vetroepoxy classe FR4

Commutatori per segnali, con settori stampati, sistema a pattino strisciante.

Fermo mobile.

Commutazioni: 1 via, 24 posizioni per settore
2 vie, 12 posizioni per settore
4 vie, 6 posizioni per settore
max 8 settori

Contatti non cortocircuitanti.

Angolo di scatto 15° (30°, 60° o 90° a richiesta).

Coppia di scatto: 1,5 / 2Kgcm (altri valori a richiesta).

Versione HV (a richiesta) con alberino in materiale isolante, poliestere/vetro (massimo 4 settori).
Eventuali viti di montaggio in nylon (massimo 1 settore).

Versione STAGNA (a richiesta)
prevede un anello di tenuta sull'alberino, nell'interno della bussola filettata
ed una rondella in gomma nitrilica da montare retroquadro.

RITORNO A MOLLA (vedi foto)

dalla prima alla seconda posizione,
OPPURE dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).

DOPPIO RITORNO A MOLLA

dalla prima alla seconda posizione
E dall'ultima alla penultima (massimo 5 posizioni).

Commutatori ad 1 settore L = 23mm.

Aggiungere 10,16 mm per ogni settore in più.

Montaggi speciali: vedi **form**

piedinatura del circuito stampato



[pagina stampabile \(PDF\)](#)

Portata in commutazione:	0,2A 220Vac / 0,4A 30Vdc (con carico resistivo)	
Resistenza di contatto:	<9mohm (più la resistenza delle piste)	
Isolamento:	1300Vac	400x10 ⁹ ohm
	900Vac	20x10 ⁹ ohm
Durata:	>100.000 commutazioni (con portata = 0,1 del valore massimo)	

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Personalizzazione di commutatori standard, modulo da compilare, e-mail

Materiali e trattamenti dei commutatori

Commutatori nuovi, da realizzare su disegno del cliente (grandi serie)

