

COMMUTATORI A CHIAVE COMPONIBILI

Versione realizzabile nei tipi **4V-4VCS-8V-8VCS**.

Tutti i modelli indicati possono essere forniti con comando a chiave e sono valide tutte le caratteristiche elettriche e meccaniche del tipo adottato.

Il fermo è fisso.

SERRATURE disponibili in 2 versioni:
tipo **ESTERNO** con boccola cromata sporgente e
tipo **INTERNO** con boccola ribassata;
il rotore rimane a filo pannello.

Cappuccio rotore in acciaio inox.

Estrazione chiave in 4 posizioni a 90° gradi.

Angolo di scatto: 30° (60° 90°) determinato dal commutatore.

Le serrature in stock hanno lo stesso codice chiave:
a richiesta sono disponibili 50 codici diversi (min. 100 pezzi per tipo).

Coppia di chiavi con impugnatura plastificata nera
collegate da cordone stampato (anellino metallico a richiesta).


MONTAGGIO: 1- montare la serratura sul frontale (tipo ESTERNO) o su una piastra arretrata di 2 mm (tipo INTERNO), bloccandola con il dado.
2- incastrare il commutatore sulla serratura e stringere la vite della fascetta.

Commutatori ad 1 settore L = 21mm.
Aggiungere 7,62 mm per ogni settore in più.

Montaggi speciali: vedi [form](#)

 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

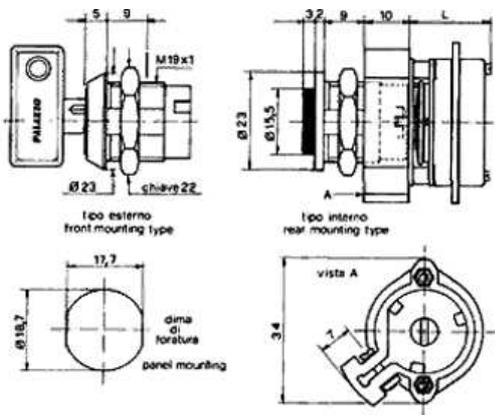

[Personalizzazione di commutatori standard, modulo da compilare, e-mail](#)

[Materiali e trattamenti dei commutatori](#)

[Commutatori nuovi, da realizzare su disegno del cliente \(grandi serie\)](#)

