

15 TASTI, 84x111 mm, matrice, finestra per display



Tipo	1T15DS1	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1TF15DS1	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC15DS1	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF15DS1	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale in poliestere antigraffio a 3 colori: caratteri e cornice tasti nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Uscita tail al di sotto della finestra trasparente per display LCD.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.


Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 8 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF:
disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia e sgrassata, non imprigionare bolle d'aria.

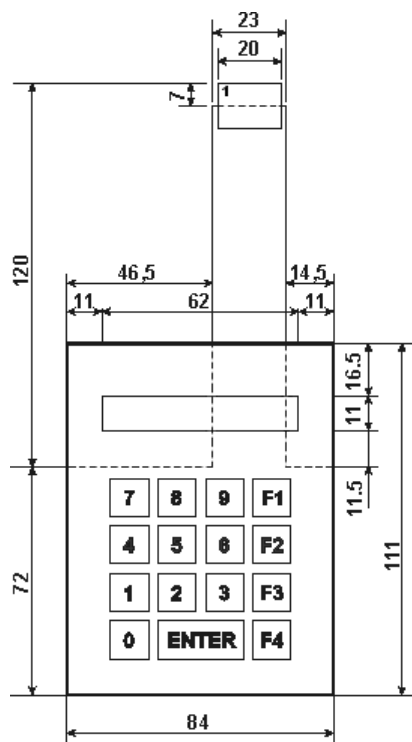


 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#) 



questa tastiera (rifilata)
è adatta anche ai contenitori
Okw A0612007 e A0612107

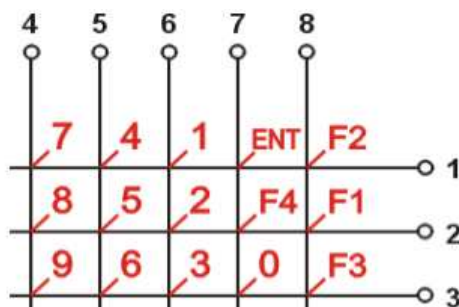

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche

custom

Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera

new

Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente

