



**16 TASTI, 80x120 mm, matrice,
finestra per display**

Tipo	1T16DS1	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1TF16DS1	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC16DS1	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF16DS1	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale a 2 colori: caratteri e bordo tasti bianchi, fondo azzurro.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Serigrafato su poliestere antigraffio.

Finestra trasparente per display LCD.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Uscita tail al di sotto della finestra display.


Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.
Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 8 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF:
disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia e sgrassata.
Non imprigionare bolle d'aria.

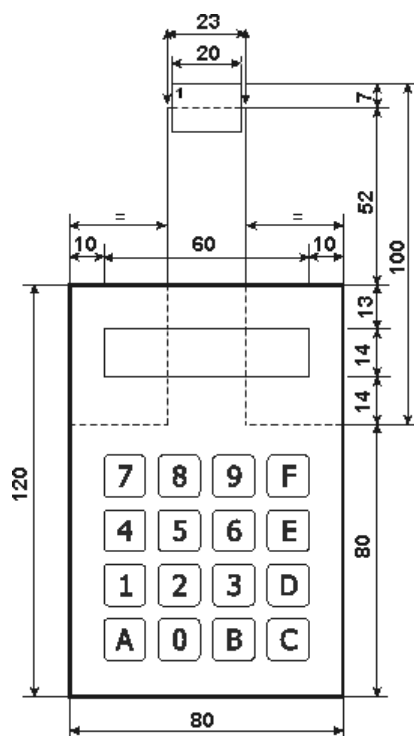


[pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta ai contenitori
Okw A9074209

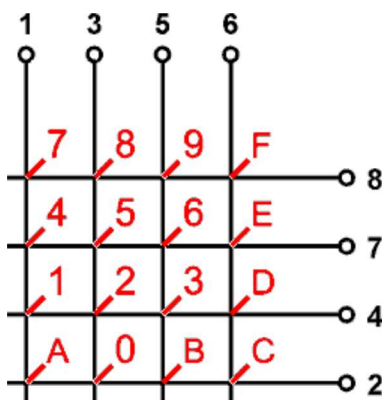

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche



Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera



Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente

