



16 TASTI, 88x169 mm, matrice, finestra per display

Tipo 1T16DS2	frontale piano senza effetto tattile
Tipo 1TF16DS2	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo 1TC16DS2	frontale piano, scatto metallico
Tipo 1TCF16DS2	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale a 2 colori: cornice e caratteri nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Serigrafato su poliestere antigraffio.

Finestra trasparente per display LCD.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Uscita tail al di sotto della finestra display.


Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.
Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 8 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF:
disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia e sgrassata.
Non imprigionare bolle d'aria.

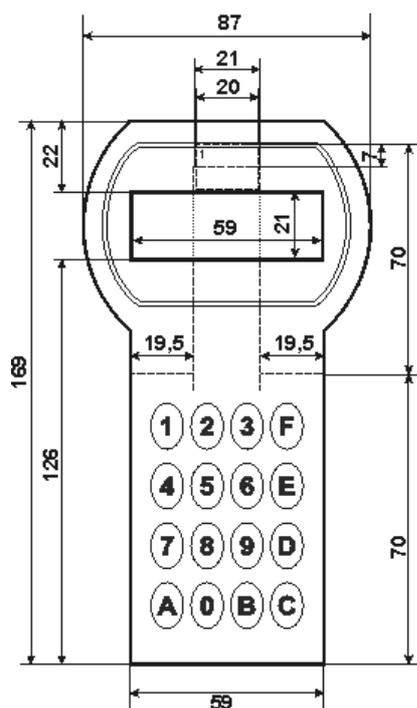


 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#) 



questa tastiera è nata
per il contenitore
Okw A9077207



Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche

custom  [Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera](#)

new  [Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente](#)

