PALAZZO tel +39 011 220 31 20
fax +39 011 220 32 12

8 TASTI, 230x30 mm, punto comune, schermata

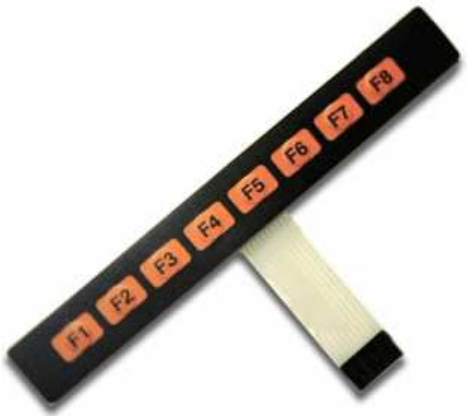

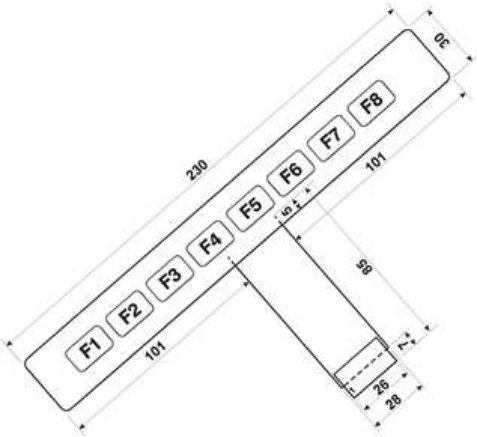

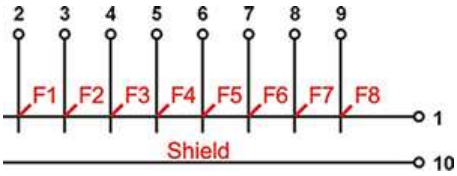

Tipo	**1T8ST2**	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	**1TF8ST2**	tasti in rilevo, effetto gomma
Tipo	**1TC8ST2**	frontale piano, scatto metallico
Tipo	**1TCF8ST2**	tasti in rilevo, scatto metallico

Frontale in poliestere antigraffio a 2 colori:
cornice e caratteri in nero, fondo tasti arancio.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Schermatura alla radiofrequenze ed alle scariche elettrostatiche
realizzata con frontale grafitato retroquadro.
Una molletta stagnata collega la grafite con un pad del circuito
che fa capo alla pista (n°10) per la messa a terra della schermatura.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti serigrafati in argento.

Connettore femmina a 10 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF: disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia,
sgrassata ed asciutta.

pagina stampabile (PDF)

personalizzare la tastiera (CDR)

questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
OKW A0214070

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche

custom **Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera**

new **Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente**