


3 TASTI, 60x20 mm, punto comune

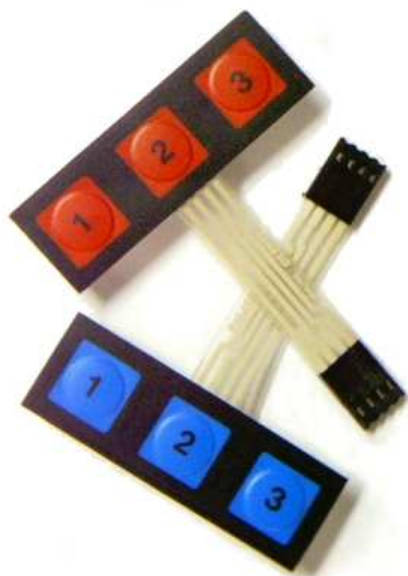

Tipo	1T3ST1	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1TF3ST1	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC3ST1	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF3ST1	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale in poliestere antigraffio a 2 colori:
cornice e caratteri in nero, fondo tasti giallo.

Altri colori (come nella foto) o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Dalla tastiera possono essere tagliati i tasti 1 e 3
senza pregiudicare i tasti rimanenti.

Allineando più tastiere orizzontalmente o verticalmente,
si può creare un dispositivo con qualunque numero di tasti
su cui montare un frontale intero e personalizzato.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.


Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 4 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF: disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia, sgrassata ed asciutta.

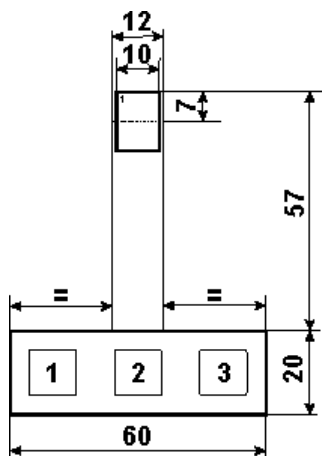


 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Teko 10007.5 e 10007.9
e **Okw** A9050107



Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche



[Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera](#)



[Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente](#)



3 TASTI, 42x12 mm, punto comune

Tipo **1T3ST2** frontale piano senza effetto tattileTipo **1TF3ST2** tasti in rilievo, effetto gommaFrontale in poliestere antigraffio a 2 colori:
cornice e caratteri in nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Tail: terminale a 4 vie, passo 1,00 mm,
da utilizzare con connettori ZIF non fornito (es. **Molex** 52207-0485)
direttamente saldato sul circuito stampato del cliente.
Spessore del terminale aumentato a 0,30 mm per garantire
una pressione di contatto ottimale nel vostro connettore ZIF.


Formatura tipo 1TF: disco Ø8 mm con rilievo 0,5 mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia, sgrassata ed asciutta.

 [pagina stampabile \(PDF\)](#)
[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)


questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Teko S12.9

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

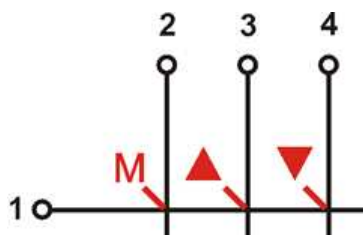

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche

☒ custom

[Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera](#)
☐ new

[Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente](#)


4 TASTI, 39x40 mm, punto comune


Tipo 1T4ST1	frontale piano senza effetto tattile
Tipo 1TF4ST1	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo 1TC4ST1	frontale piano, scatto metallico
Tipo 1TCF4ST1	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale in poliestere antigraffio a 2 colori:
cornice e caratteri in nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 5 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF: disco Ø7mm con rilievo 0,5mm.

La lunghezza del tail può essere ridotta a richiesta.

Applicare la tastiera su una superficie liscia, sgrassata ed asciutta.

 [pagina stampabile \(PDF\)](#)



[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Teko 10007.5




Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

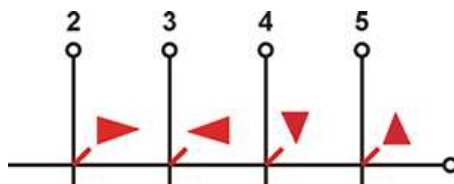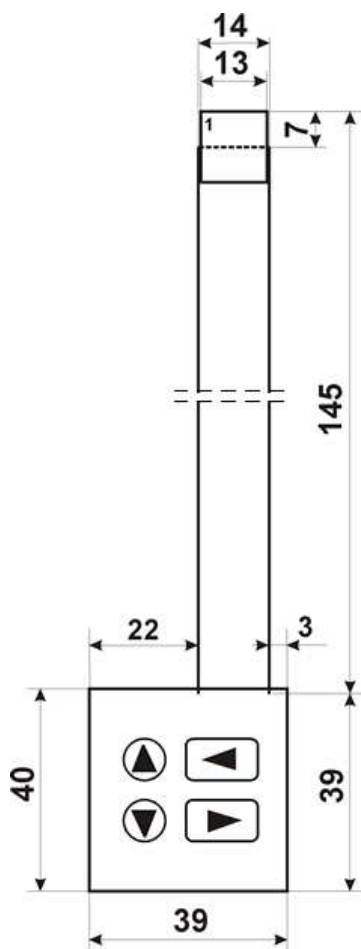
Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche

custom  [Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera](#)

new  [Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente](#)

4 TASTI, 50x50 mm, punto comune

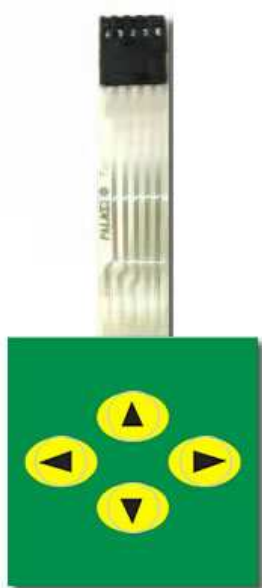

Tipo	1T4ST2	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1TF4ST2	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC4ST2	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF4ST2	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale in poliestere antigraffio a 2 colori:
cornice e caratteri in nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 5 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF: disco Ø 8mm con rilievo 0,5mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia, sgrassata ed asciutta.





[pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Teko MC11.7

Conformità RoHS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

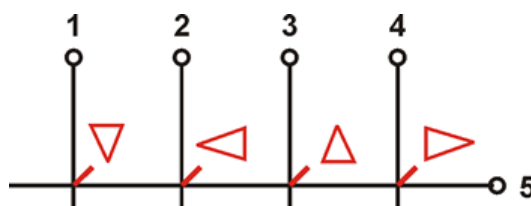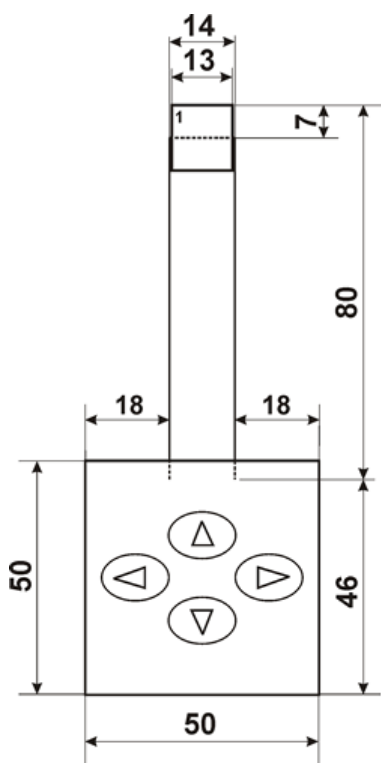

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche



Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera



Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente

5 TASTI, 66x12 mm, punto comune



Tipo **1T5ST1** frontale piano senza effetto tattile

Tipo **1TF5ST1** tasti in rilievo, effetto gomma

Frontale in poliestere antigraffio a 2 colori:
cornice e caratteri in nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Tail: terminale a 6 vie, passo 1,00 mm,
da utilizzare con connettori ZIF non fornito (es. **Molex** 52610-0671)
direttamente saldato sul circuito stampato del cliente.
Spessore del terminale aumentato a 0,30 mm per garantire
una pressione di contatto ottimale nel vostro connettore ZIF.

Formatura tipo 1TF: disco Ø8 mm con rilievo 0,5 mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia, sgrassata ed asciutta.


 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Teko S12.9

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

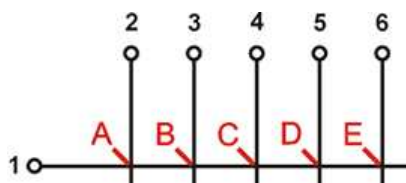


Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche

☒ **custom** **Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera**

☐ **new** **Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente**



8 TASTI, 89x49 mm, punto comune

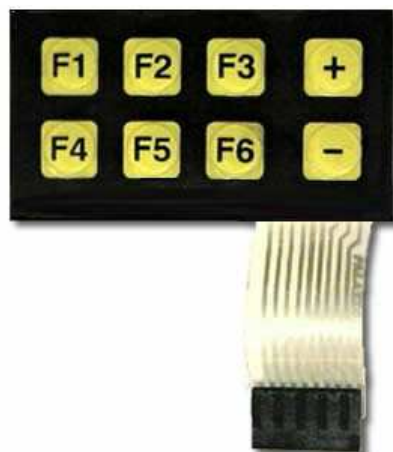

Tipo	1T8ST1	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1TF8ST1	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC8ST1	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF8ST1	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale in poliestere antigraffio a 2 colori:
cornice e caratteri in nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Il terminale 1 (primo a sinistra) del tail non è utilizzato.
E' invece impiegato nella versione schermata della tastiera per il collegamento della pista di massa.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.



Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 10 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF: disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia, sgrassata ed asciutta.

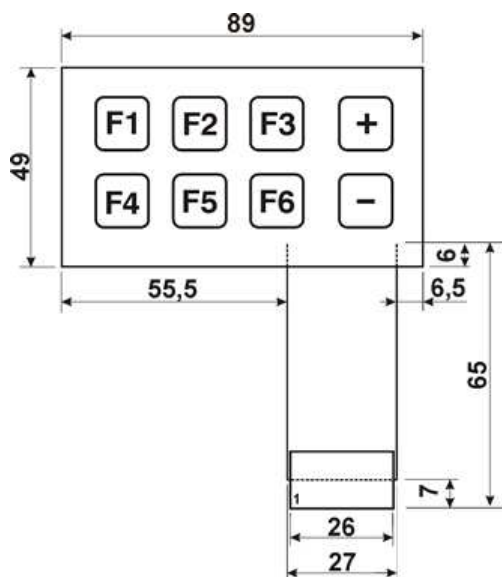

Terminale 1 non collegato,
utilizzabile in una eventuale versione schermata

 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Teko 10008.5

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003


Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche

custom  [Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera](#)

new  [Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente](#)



8 TASTI, 230x30 mm, punto comune, schermata

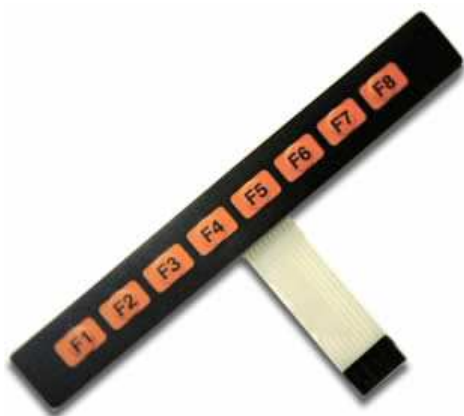

Tipo	1T8ST2	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1TF8ST2	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC8ST2	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF8ST2	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale in poliestere antigraffio a 2 colori:
cornice e caratteri in nero, fondo tasti arancio.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Schermatura alla radiofrequenze ed alle scariche elettrostatiche
realizzata con frontale grafitato retroquadro.
Una molletta stagnata collega la grafite con un pad del circuito
che fa capo alla pista (n°10) per la messa a terra della schermatura.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.



Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti serigrafati in argento.

Connettore femmina a 10 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF: disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia,
sgrassata ed asciutta.

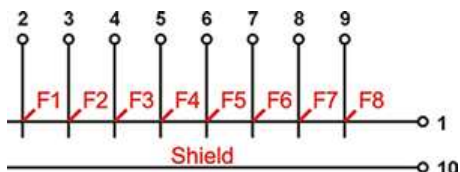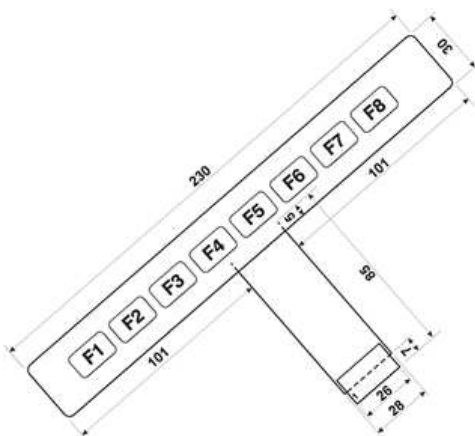

 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
OKW A0214070

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003



Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche

custom  [Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera](#)

new  [Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente](#)



8 TASTI, rigida, 70x36mm, punto comune

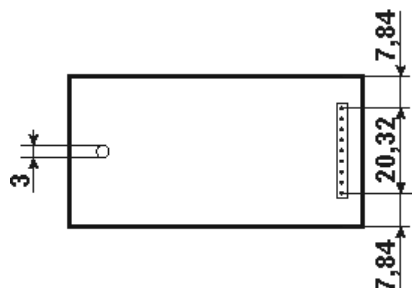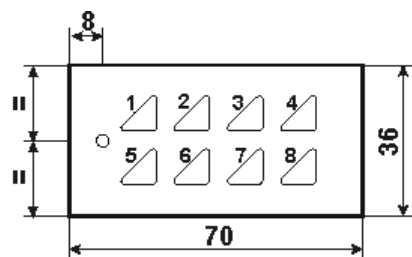

Tipo	4T8ST1	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	4TF8ST1	tasti in rilievo, effetto gomma

Frontale in poliestere antigraffio a 2 colori:
fondo nero, bordo tasti e numeri verdi.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Non disponibili le versioni con cupole metalliche.

Eccetto il circuito, tutti gli elementi
della tastiera sono tagliati a laser.

Due fori LED sul lato sinistro.

Circuito in FR2 (backelite 1,5mm) con piste stagmate.

A richiesta circuito in FR4 con piste dorate.

Bottoni di contatto in argento, spaziatore in poliestere.

Connettore maschio a 9 vie dorato passo 2,54mm sul lato posteriore.

Formatura 4TF: disco Ø 9mm con rilievo 0,5mm.


La tastiera può essere montata con viti autofilettanti
o incollata con resina epossidica.

 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Teko 101.5 e 101.9

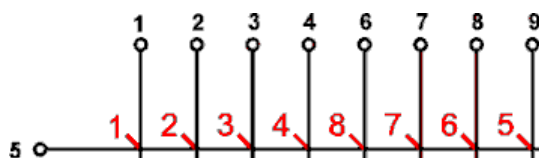

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche

custom  [Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera](#)

new  [Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente](#)



**12 TASTI, 57x73 mm, matrice**

Tipo	1T12ST1	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1TF12ST1	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC12ST1	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF12ST1	tasti in rilievo, scatto metallico

Tail: oltre allo standard, lungo 100 mm,
è disponibile in una versione da 200 mm.

Frontale a 2 colori: cornice e caratteri in nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Serigrafato su poliestere antigraffio.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 7 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF:
disco Ø 11mm con rilievo 0,5mm.

Evitare di imprigionare bolle d'aria o corpi estranei
tra la tastiera e il supporto.




[pagina stampabile \(PDF\)](#)


[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Teko TK-F.7

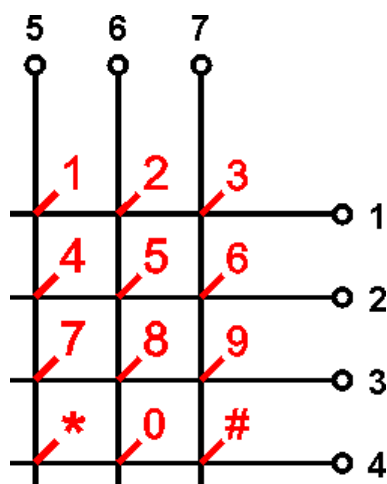

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

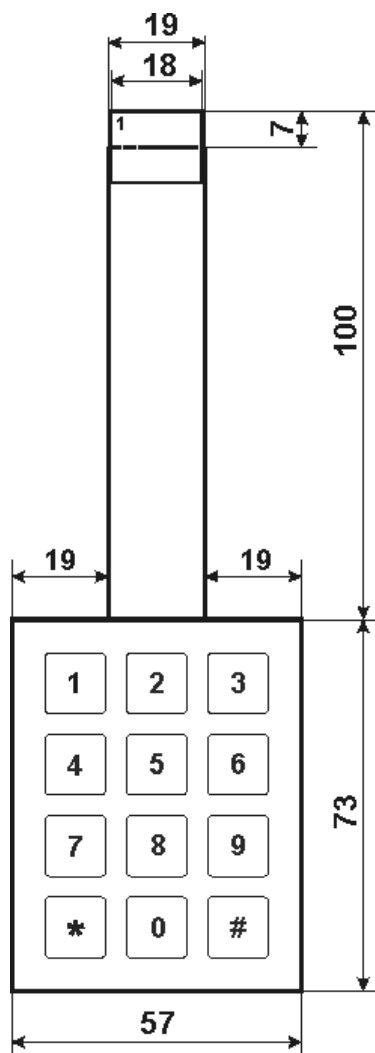

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche

custom ☐ [Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera](#)

new ☐ [Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente](#)





12 TASTI, 48x65 mm, matrice

Tipo	1T12ST2	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1TF12ST2	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC12ST2	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF12ST2	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale a 2 colori: cornice e caratteri in nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Serigrafato su poliestere antigraffio.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.


Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 7 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF:
disco Ø 11mm con rilievo 0,5mm.

Evitare di imprigionare bolle d'aria o corpi estranei tra la tastiera e il supporto.

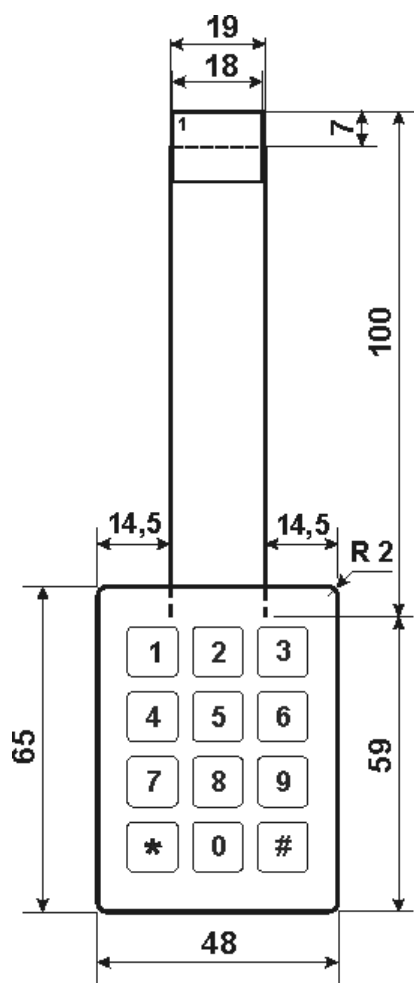


[pagina stampabile \(PDF\)](#)

personalizzare la tastiera (CDR)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Okw A9052107



Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche



Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera

15 TASTI, 84x111 mm, matrice, finestra per display



Tipo	1T15DS1	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1TF15DS1	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC15DS1	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF15DS1	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale in poliestere antigraffio a 3 colori: caratteri e cornice tasti nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Uscita tail al di sotto della finestra trasparente per display LCD.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.


Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 8 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF:
disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia e sgrassata, non imprigionare bolle d'aria.

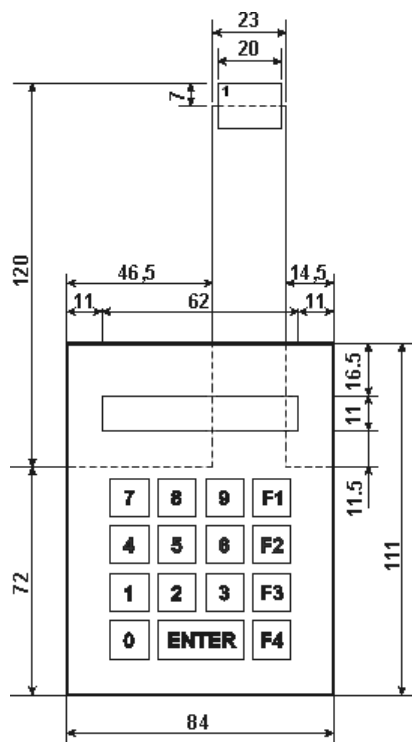


 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#) 



questa tastiera (rifilata)
è adatta anche ai contenitori
Okw A0612007 e A0612107

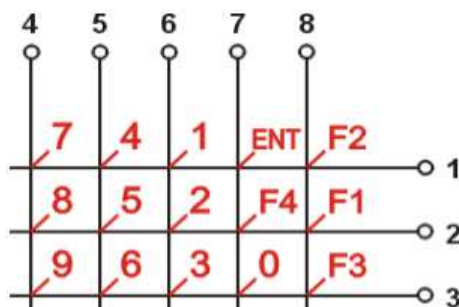

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche





Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera



Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente

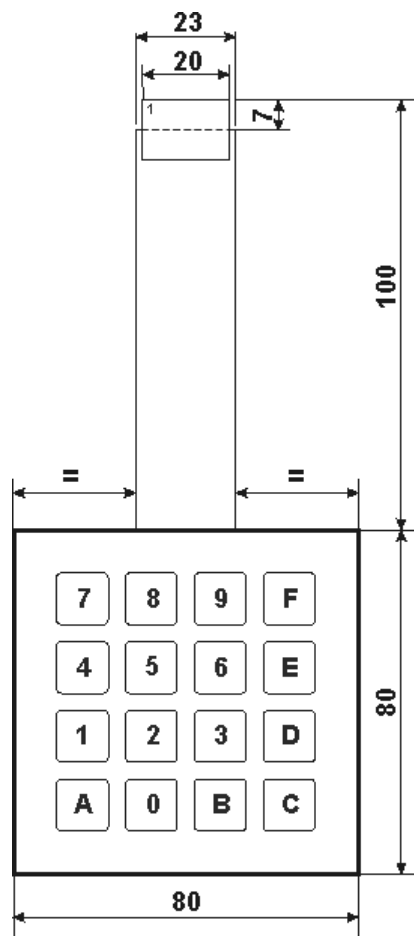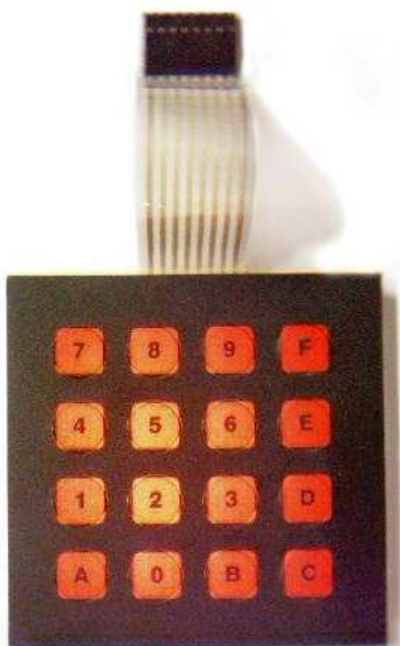

16 TASTI, 80x80 mm, matrice, retroilluminabileTipo **1T16BL1** frontale piano senza effetto tattileTipo **1TF16BL1** tasti in rilievo, effetto gomma

Frontale a 2 colori: cornice e caratteri nero,
fondo tasti neutro, rosso trasparente, verde trasparente.

Serigrafato retroquadro su poliestere antigraffio.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.

Piste in argento, zone di contatto in ossido d'Indio.

Connettore femmina a 8 vie, passo 2,54mm.

Tipo 1TF: rilievo tasti Ø 11mm altezza 0,5mm.

Resistenza di contatto elevata
(non inferiore a 20 kohm,
con pressione di contatto di 500 grammi):
la tastiera è utilizzabile solo in circuiti ad alta impedenza
o interfacciando con amplificatore operazionale.

Utilizzare un supporto trasparente, non fragile,
spesso almeno 4 mm, consigliabile il policarbonato.

Se il supporto è verniciato o mascherato con film opaco,
occorre lasciare sotto la tastiera una zona trasparente
di almeno 60 x 60 mm.


Non imprigionare bolle d'aria o corpi estranei
tra la tastiera ed il supporto.

 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#) 



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Okw A0612007



Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche



Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera



**16 TASTI, 80x120 mm, matrice,
finestra per display**

Tipo	1T16DS1	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1T16DS1	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC16DS1	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF16DS1	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale a 2 colori: caratteri e bordo tasti bianchi, fondo azzurro.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Serigrafato su poliestere antigraffio.

Finestra trasparente per display LCD.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Uscita tail al di sotto della finestra display.


Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.
Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 8 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF:
disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia e sgrassata.
Non imprigionare bolle d'aria.

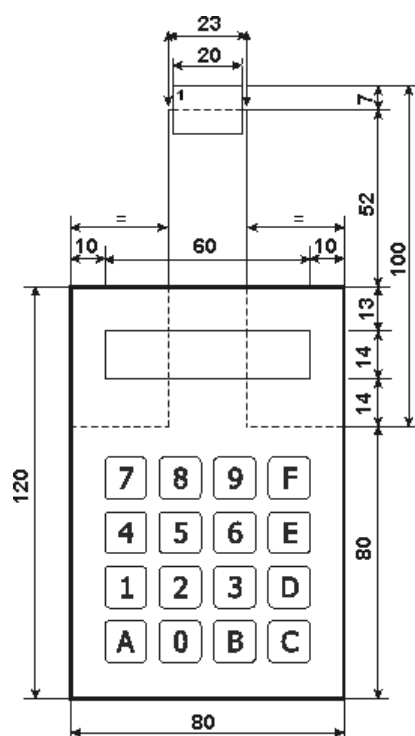


[pagina stampabile \(PDF\)](#)



personalizzare la tastiera (CDR)



questa tastiera (con cornice)
è adatta ai contenitori
Okw A9074209

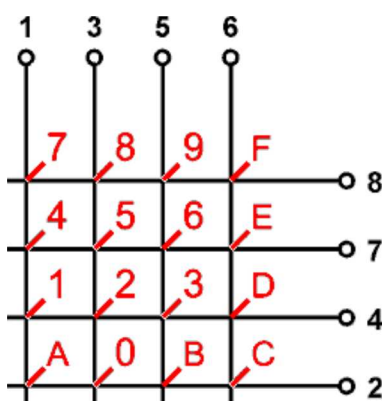

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche



Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera



**16 TASTI, 88x169 mm, matrice,
finestra per display**

Tipo	1T16DS2	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1TF16DS2	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC16DS2	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF16DS2	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale a 2 colori: cornice e caratteri nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Serigrafato su poliestere antigraffio.

Finestra trasparente per display LCD.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Uscita tail al di sotto della finestra display.


Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.
Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 8 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF:
disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia e sgrassata.
Non imprigionare bolle d'aria.

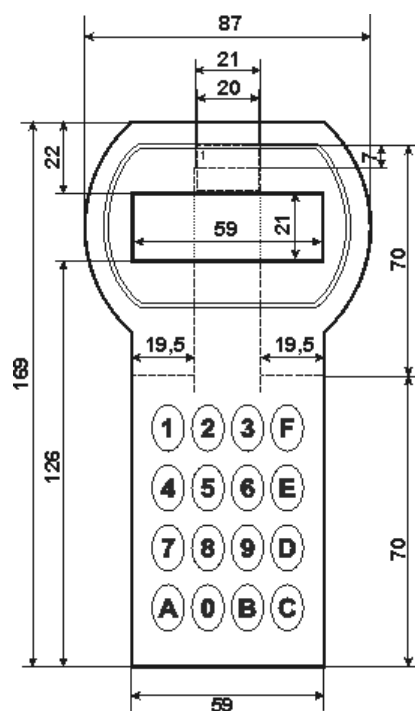


 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#) 



questa tastiera è nata
per il contenitore
Okw A9077207




Conformità RoHS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche

custom  [Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera](#)

new  [Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente](#)

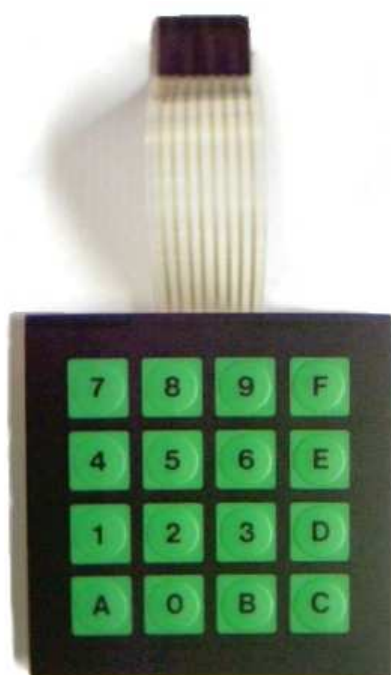
16 TASTI, 80x80mm, matrice

 Tipo **1T16ST1** frontale piano senza effetto tattile

 Tipo **1TF16ST1** tasti in rilievo, effetto gomma

 Tipo **1TC16ST1** frontale piano, scatto metallico

 Tipo **1TCF16ST1** tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale a 2 colori: cornice e caratteri nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta

Serigrafato su poliestere antigraffio.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.



Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 8 vie, passo 2,54mm.


 Formatura tipo 1TF e 1TCF:
 disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.

Non imprigionare bolle d'aria o corpi estranei tra la tastiera ed il supporto.

 [pagina stampabile \(PDF\)](#)
[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)

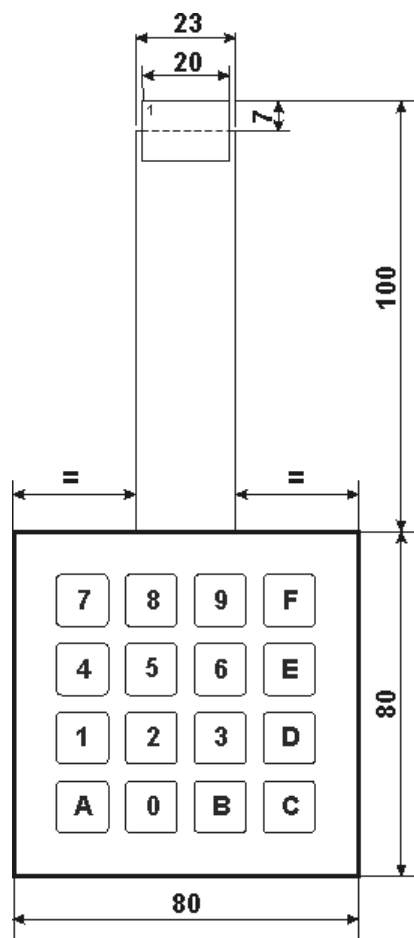 questa tastiera (con cornice)
 è adatta anche ai contenitori
Okw A0612007

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
 direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

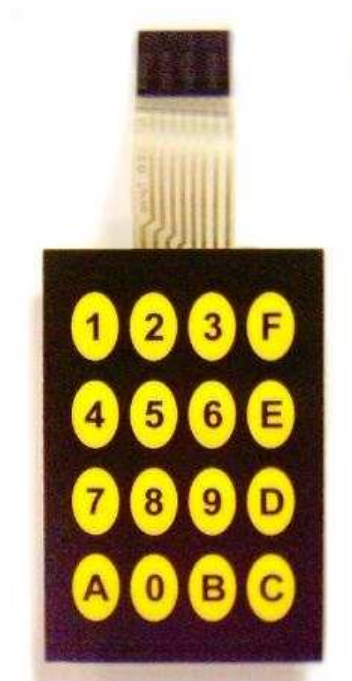Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche


Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera



16 TASTI, 59x89 mm, matrice

Tipo 1T16ST2	frontale piano senza effetto tattile
Tipo 1TF16ST2	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo 1TC16ST2	frontale piano, scatto metallico
Tipo 1TCF16ST2	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale a 2 colori: cornice e caratteri nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Serigrafato su poliestere antigraffio.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 8 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF:
disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.



Non imprigionare bolle d'aria o corpi estranei
tra la tastiera ed il supporto.

 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Okw A9406351

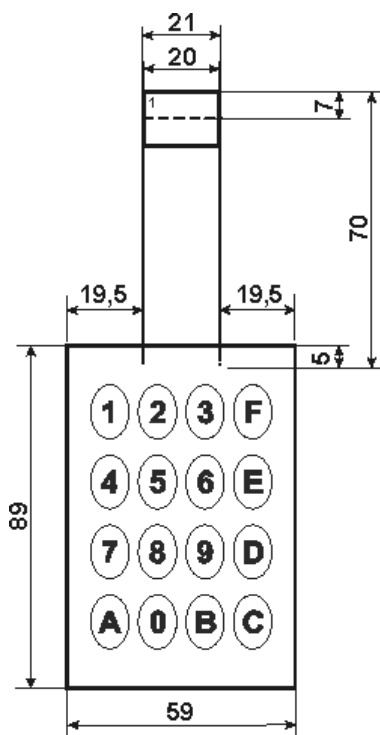

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche

custom

Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera

new

Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente



20 TASTI, 75x70 mm, matrice



Tipo	1T20ST1	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1TF20ST1	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC20ST1	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF20ST1	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale a 3 colori: fondo tasti giallo,
fondo tasti funzione arancio,
testi e fondo grigio.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

In poliestere antigraffio.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Inizio tail arretrato da bordo tastiera.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 9 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF:
il disegno dei tasti con rilievo 0,5mm.

Non imprigionare bolle d'aria o corpi estranei
tra la tastiera ed il supporto.





[pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la
tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Okw A9061117

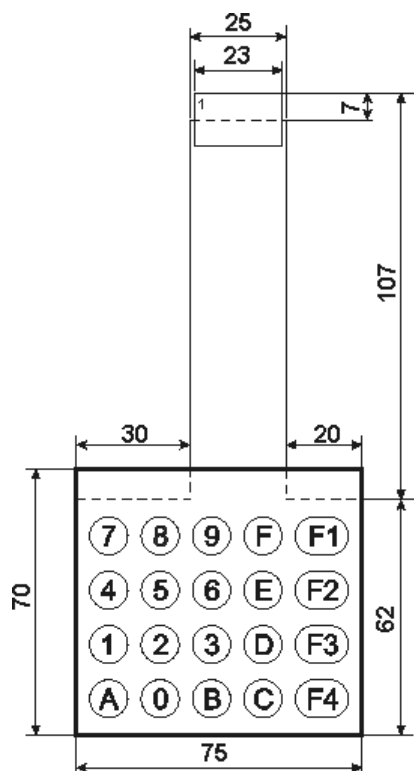

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche



Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera



Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente



16 TASTI, 52x60mm, matrice

Tipo	1T16ST3	frontale piano senza effetto tattile
Tipo	1TF16ST3	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo	1TC16ST3	frontale piano, scatto metallico
Tipo	1TCF16ST3	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale a 2 colori: caratteri nero, fondo tasti grigio.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta

Serigrafato su poliestere antigraffio.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 8 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF:
disco Ø 7mm con rilievo 0,5mm.

Non imprigionare bolle d'aria o corpi estranei tra la tastiera ed il supporto.





[pagina stampabile \(PDF\)](#)



personalizzare la tastiera (CDR)



questa tastiera (con bordi laterali)
è adatta anche ai contenitori
Okw A9072107

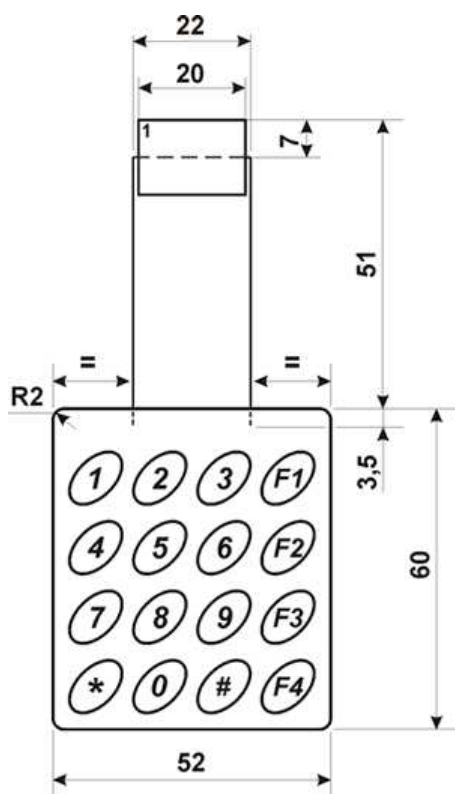

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche



Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera



Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente

24 TASTI, 63x99 mm, matrice

Tipo 1T24ST1	frontale piano senza effetto tattile
Tipo 1TF24ST1	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo 1TC24ST1	frontale piano, scatto metallico
Tipo 1TCF24ST1	tasti in rilievo, scatto metallico

Tail: oltre allo standard, lungo 81 mm,
è disponibile in una versione da 51 mm.

Frontale a 2 colori: cornice e caratteri in nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Serigrafato su poliestere antigraffio.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.


Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 10 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF:
disco Ø 11mm con rilievo 0,5mm.

Evitare di imprigionare bolle d'aria o corpi estranei
tra la tastiera e il supporto.

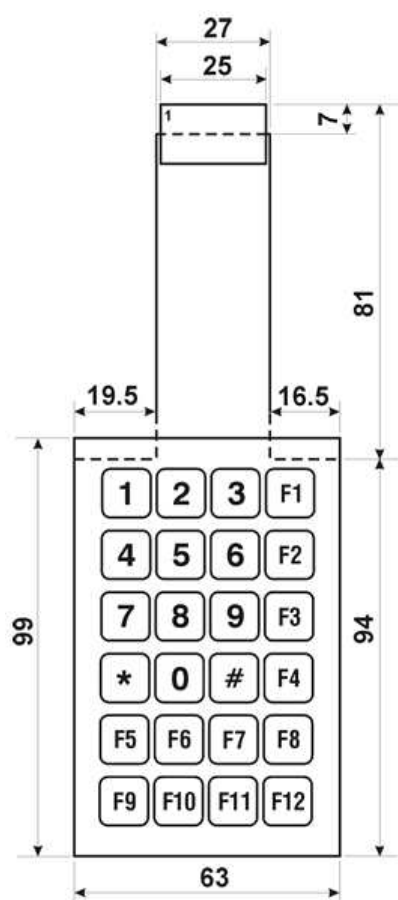


 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Teko TK-F.7 e TK-S.7

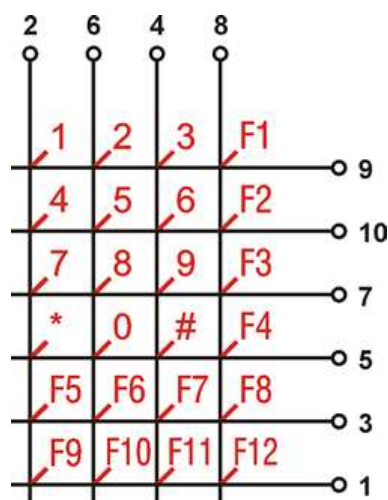

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003



42 TASTI, 88x108 mm, matrice più tasto singolo

Tipo 1T42ST1	frontale piano senza effetto tattile
Tipo 1TF42ST1	tasti in rilievo, effetto gomma
Tipo 1TC42ST1	frontale piano, scatto metallico
Tipo 1TCF42ST1	tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale a 2 colori: fondo e lettere nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

In poliestere antigraffio.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 15 vie, passo 2,54mm.

Formatura tipo 1TF e 1TCF: disco Ø 10mm con rilievo 0,5mm.



Non imprigionare bolle d'aria o corpi estranei tra la tastiera e il supporto.

 [pagina stampabile \(PDF\)](#)

[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)



questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Teko 2H.3

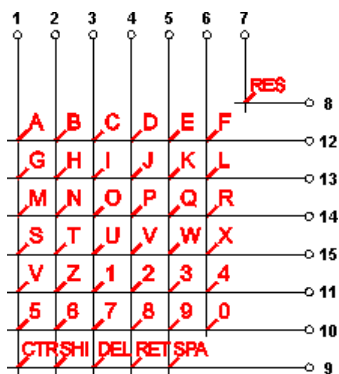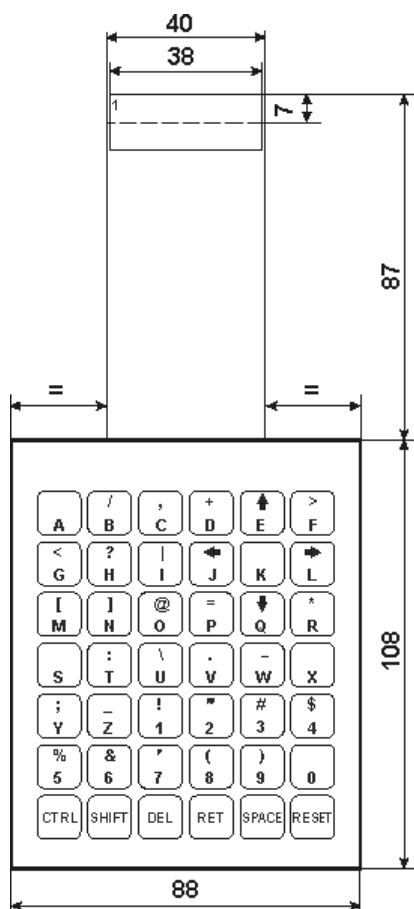

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003