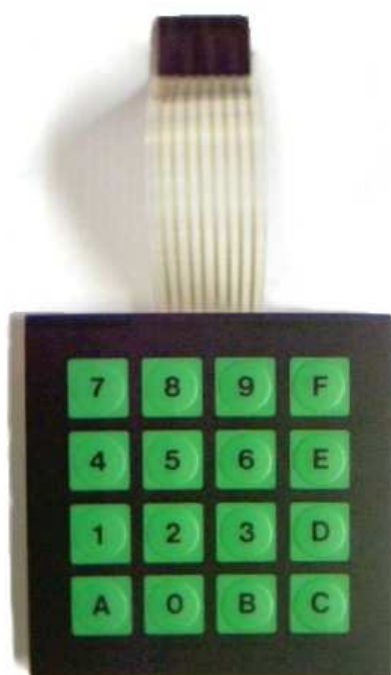



16 TASTI, 80x80mm, matrice

 Tipo **1T16ST1** frontale piano senza effetto tattile

 Tipo **1TF16ST1** tasti in rilievo, effetto gomma

 Tipo **1TC16ST1** frontale piano, scatto metallico

 Tipo **1TCF16ST1** tasti in rilievo, scatto metallico

Frontale a 2 colori: cornice e caratteri nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta

Serigrafato su poliestere antigraffio.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.


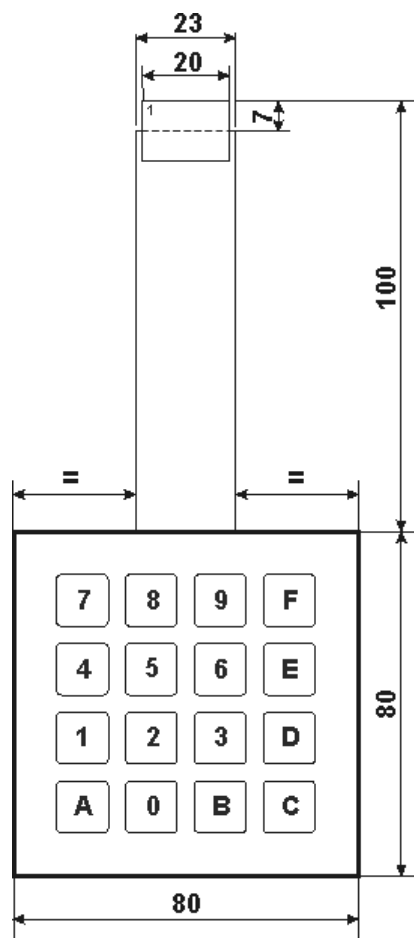
Piste e contatti in argento.

Connettore femmina a 8 vie, passo 2,54mm.

 Formatura tipo 1TF e 1TCF:
 disco Ø11mm con rilievo 0,5mm.

Non imprigionare bolle d'aria o corpi estranei tra la tastiera ed il supporto.

 [pagina stampabile \(PDF\)](#)
[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)

 questa tastiera (con cornice)
 è adatta anche ai contenitori
Okw A0612007

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
 direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche


Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera



Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente

