

5 TASTI, 66x12 mm, punto comune

Tipo **1T5ST1** frontale piano senza effetto tattileTipo **1TF5ST1** tasti in rilievo, effetto gommaFrontale in poliestere antigraffio a 2 colori:
cornice e caratteri in nero, fondo tasti giallo.

Altri colori o grafica personalizzata a richiesta.

Tutti gli elementi della tastiera sono tagliati a laser.

Circuito, spaziatore e tail cover in poliestere.

Adesivo posteriore 3M468.

Piste e contatti in argento.

Tail: terminale a 6 vie, passo 1,00 mm,
da utilizzare con connettori ZIF non fornito (es. **Molex** 52610-0671)
direttamente saldato sul circuito stampato del cliente.
Spessore del terminale aumentato a 0,30 mm per garantire
una pressione di contatto ottimale nel vostro connettore ZIF.


Formatura tipo 1TF: disco Ø8 mm con rilievo 0,5 mm.

Applicare la tastiera su una superficie liscia, sgrassata ed asciutta.

[pagina stampabile \(PDF\)](#)[personalizzare la tastiera \(CDR\)](#)

questa tastiera (con cornice)
è adatta anche ai contenitori
Teko S12.9

Conformità RohS: questo prodotto è conforme alla
direttiva comunitaria 2002/95/CEE del 27/01/2003

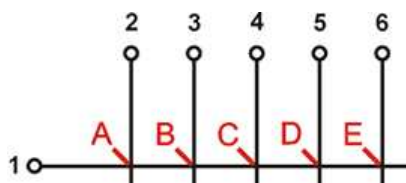

Materiali e trattamenti delle tastiere, caratteristiche elettriche e meccaniche



Compilare il modulo per la personalizzazione di questa tastiera



Compilare il modulo per richiedere il preventivo per la realizzazione di tastiere nuove su disegno del cliente

